

# Scheda Tecnica

CODICE 11314

## MEX 100/4" LL 1S T

Aspiratori elicoicentrifughi da muro




### Certificazioni



### DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

|  |            |  |       |
|--|------------|--|-------|
| Corrente max assorbita alla max vel. (A)           | 0,052      | Tensione (V)   | 230   |
| Diametro Nominale Condotto (mm)                    | 100        | Portata max alla max vel. (l/s)                          | 25    |
| Frequenza (Hz)                                     | 50         | Portata max alla max vel. (m³/h)                         | 90    |
| Grado Protezione IP                                | 45         | Potenza sonora Lw [dB(A)] - max vel                      | 47,4  |
| Isolamento   | II° classe | Pressione max alla max vel. (mmH2O)                      | 4     |
| Peso (Kg)  | 0,6        | Pressione max alla max vel. (Pa)                         | 39,23 |
| Potenza max assorbita alla max vel. (W)            | 9          | Pressione Sonora Lp in campo libero [dB(A)] 3 m max vel. | 26,9  |
| Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C) | 50         | RPM max  | 2175  |

### DIMENSIONI

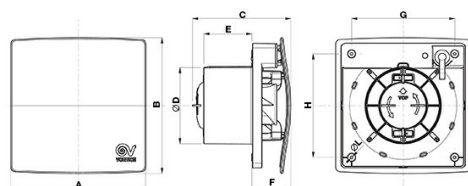

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Dimensione A (mm)    | 173   |
| Dimensione B (mm)    | 173   |
| Dimensione C (mm)    | 126   |
| Dimensione D (mm)    | Ø 98  |
| Dimensione E (mm)    | 61,5  |
| Dimensione F (mm)    | 50    |
| Dimensione G (mm)    | 132   |
| Dimensione H (mm)    | 132   |
| Dimensione L (mm)    | Ø 3,5 |
| Etichetta Energetica | NO    |

#### PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: [prevendita@vortice-italy.com](mailto:prevendita@vortice-italy.com)

# Scheda Tecnica

CODICE 11314

## MEX 100/4" LL 1S T

Aspiratori elicoicentrifughi da muro



### DESCRIZIONE

- Costruzione in resina plastica resistente agli urti e all'invecchiamento riconducibile all'esposizione al sole ("UV resistant").
- Diametro nominale 100 mm
- Motore AC con albero montato su supporto a cuscinetti a sfere, direttamente abbinato ad una girante elico-centrifuga in materiale plastico.
- Portata massima 90 m<sup>3</sup>/h
- Versione equipaggiata di scheda elettronica che permette lo spegnimento ritardato; il ritardo è programmabile in un range compreso tra 3' e 20' all'atto dell'installazione.
- Dotato di serie di valvola di non ritorno a farfalla per evitare il rientro non voluto di aria quando spento.
- Grado di protezione IP45, che garantisce la possibilità di installazione nella Zona 1 del bagno secondo la norma internazionale IEC 60364-7.
- Sicurezza certificata IMQ.

#### PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: [prevendita@vortice-italy.com](mailto:prevendita@vortice-italy.com)